

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-161110

(43)Date of publication of application : 19.06.1998

(51)Int.Cl.

G02F 1/1335

G02F 1/1335

G02F 1/1335

G02B 5/30

(21)Application number : 08-324944

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO  
LTD

(22)Date of filing : 05.12.1996

(72)Inventor : YAMAGUCHI HISANORI  
FUJITA SHINGO  
MIZUNO HIROAKI  
OGAWA TETSU


## (54) REFLECTION TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To obtain a reflection type liquid crystal display element which is black and white capable of making bright white and colorless high-contrast display with constitution using only one sheet of polarizing film and has a natural visual angle characteristic.

**SOLUTION:** This liquid crystal display element consists of the constitution arranged, successively from above, with the polarizing film 10, a high-polymer film layer 11, a transparent substrate 13, a color filter layer 14, transparent electrodes 16, an oriented layer 15a, a liquid crystal layer 17, an oriented layer 15b, a metallic reflection electrode 18 of a specular reflection type and a lower substrate 19. The element has a scattering film

layer 12 between the high- polymer film layer 11 and the transparent substrate 13 or between the polarizing film 10 and the high-polymer film layer 11. More particularly, the nematic liquid crystal layer twisted 22 to 260° and two sheets of the high-polymer films are used as the liquid

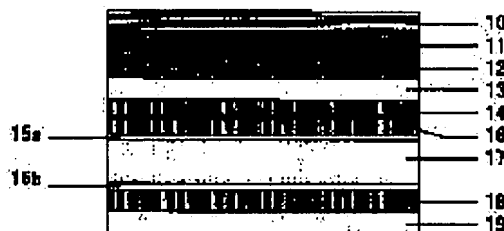

crystal layer 17 in this constitution. The liquid crystals and the high-polymer films are formed to the retardation of a prescribed relation. The delay phase axes of the liquid crystal molecules and the high-polymer films and the absorption axis of the polarizing film are specified to prescribed arrangement angles.

---

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 18.01.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3339334

[Date of registration] 16.08.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

特開平10-161110

(43)公開日 平成10年(1998)6月19日

(51)Int.Cl.<sup>6</sup>

G 0 2 F 1/1335

識別記号

5 1 0

5 0 5

5 2 0

G 0 2 B 5/30

F I

G 0 2 F 1/1335

5 1 0

5 0 5

5 2 0

G 0 2 B 5/30

審査請求 未請求 請求項の数28 O L (全 17 頁)

(21)出願番号

特願平8-324944

(22)出願日

平成8年(1996)12月5日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 山口 久則

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(72)発明者 藤田 晋吾

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(72)発明者 水野 浩明

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(74)代理人 弁理士 滝本 智之 (外1名)


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 反射型液晶表示素子

(57)【要約】

【課題】 偏光フィルムを1枚だけ用いる構成で、明るい白、無彩色で高コントラスト表示できる白黒、および、自然な視角特性を持つ反射型液晶表示素子を得ることを目的とする。

【解決手段】 上から順に、偏光フィルム、高分子フィルム層、透明基板、カラーフィルタ層、透明電極、配向層、液晶層、配向層、鏡面反射タイプの金属反射電極、下側基板という構成に対して、高分子フィルム層と透明基板の間、または、偏光フィルムと高分子フィルム層の間に散乱フィルム層を備える。特に、液晶層として22°～260°ツイストしたネマティック液晶層と2枚の高分子フィルムを用いた構成で、液晶や高分子フィルムを所定の関係のレターデーションとし、液晶分子や高分子フィルムの遅相軸や偏光フィルムの吸収軸を所定の配置角度とする。

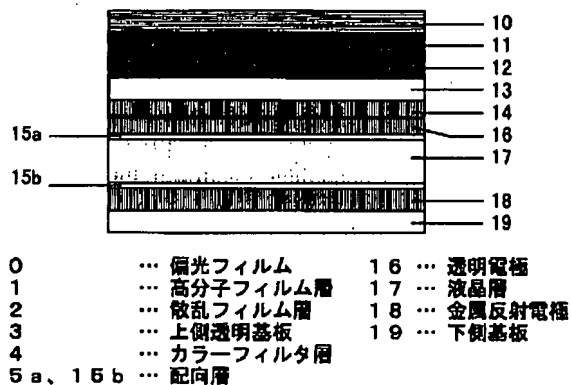

10 … 偏光フィルム  
11 … 高分子フィルム層  
12 … 散乱フィルム層  
13 … 上側透明基板  
14 … カラーフィルタ層  
15 a、15 b … 配向層  
16 … 透明電極  
17 … 液晶層  
18 … 金属反射電極  
19 … 下側基板

【特許請求の範囲】

【請求項1】 上側より順に、偏光フィルム、0枚または1枚もしくは複数枚よりなる高分子フィルム、1枚もしくは複数枚よりなる散乱フィルム、透明基板、カラーフィルタ、透明電極、配向層、液晶層、配向層、鏡面反射タイプの金属反射電極、基板から構成されてなることを特徴とする反射型液晶表示素子。

【請求項2】 上側より順に、偏光フィルム、1枚もしくは複数枚よりなる散乱フィルム、0枚または1枚もしくは複数枚よりなる高分子フィルム、透明基板、カラーフィルタ、透明電極、配向層、液晶層、配向層、鏡面反射タイプの金属反射電極、基板から構成されてなることを特徴とする反射型液晶表示素子。

【請求項3】 上側基板として内側にカラーフィルタとその上に透明電極が形成されその上に配向層が形成された透明基板を用い、下側基板として金属反射電極が形成されその上に配向層が形成された基板を用い、その一對の基板を内側が配向層となるように対向させ、その一對の基板間にネマティック液晶を封入した液晶セルと、上記液晶セルの上側基板の外に配置された2枚の高分子フィルムと、上記高分子フィルムの外側に配置された偏光フィルムとからなり、上記ネマティック液晶のツイスト角度を $220^\circ \sim 260^\circ$ とし、上記ネマティック液晶の複屈折 $\Delta n_{LC}$ と液晶層厚 $d_{LC}$ の積 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を $0.6 \sim 1.2 \mu m$ とし、上記2枚の高分子フィルムを液晶セルに近い側から1、2と番号付けたときの各フィルムの面内の異常屈折率を $n_x(i)$  ( $i=1, 2$ ) 常屈折率を $n_y(i)$  ( $i=1, 2$ ) フィルム厚を $d_{F11m}(i)$  ( $i=1, 2$ ) としたときのフィルムのレターデーション $R_{F11m}(i) = (n_x(i) - n_y(i)) \cdot d_{F11m}(i)$  ( $i=1, 2$ ) を用いて定義される複屈折差 $\Delta(R) = (R_{F11m}(1) + R_{F11m}(2)) - \Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ が $-0.1 \mu m \sim -0.2 \mu m$ を満たしており、かつ、上側基板側から見て、液晶のツイスト方向を正として水平方向を基準として角度を測定し、上側透明基板上の液晶分子の方向を $\phi_{LC}$ 、液晶セル側の高分子フィルムの遅相軸の方向すなわち異常屈折率の方向を $\phi_{F1}$ 、上側偏光フィルム側の高分子フィルムの遅相軸の方向すなわち異常屈折率の方向を $\phi_{F2}$ 、上側偏光フィルムの吸収軸方向を $\phi_P$ としたときに、 $\phi_{F1} - \phi_{LC}$ が $90^\circ \pm 20^\circ$ を満たし、 $\phi_{F2} - \phi_{F1}$ が $45^\circ \pm 20^\circ$ を満たし、 $\phi_P - \phi_{F2}$ が $-45^\circ \pm 20^\circ$ を満たしていることを特徴とする反射型液晶表示素子。

【請求項4】 上側基板として内側にカラーフィルタとその上に透明電極が形成されその上に配向層が形成された透明基板を用い、下側基板として金属反射電極が形成されその上に配向層が形成された基板を用い、その一對の基板を内側が配向層となるように対向させ、その一對の基板間にネマティック液晶を封入した液晶セルと、上記液晶セルの上側基板の外に配置された2枚の高分子フィルムと、上記高分子フィルムの外側に配置された偏光

フィルムとからなり、上記ネマティック液晶のツイスト角度を $220^\circ \sim 260^\circ$ とし、上記ネマティック液晶の複屈折 $\Delta n_{LC}$ と液晶層厚 $d_{LC}$ の積 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を $0.6 \sim 1.2 \mu m$ とし、上記2枚の高分子フィルムを液晶セルに近い側から1、2と番号付けたときの各フィルムの面内の異常屈折率を $n_x(i)$  ( $i=1, 2$ ) 常屈折率を $n_y(i)$  ( $i=1, 2$ ) フィルム厚を $d_{F11m}(i)$  ( $i=1, 2$ ) としたときのフィルムのレターデーション $R_{F11m}(i) = (n_x(i) - n_y(i)) \cdot d_{F11m}(i)$  ( $i=1, 2$ ) を用いて定義される複屈折差 $\Delta(R) = (R_{F11m}(1) + R_{F11m}(2)) - \Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ が $0.4 \mu m \sim 0.5 \mu m$ を満たしており、かつ、上側基板側から見て、液晶のツイスト方向を正として水平方向を基準として角度を測定し、上側透明基板上の液晶分子の方向を $\phi_{LC}$ 、液晶セル側の高分子フィルムの遅相軸の方向すなわち異常屈折率の方向を $\phi_{F1}$ 、上側偏光フィルム側の高分子フィルムの遅相軸の方向すなわち異常屈折率の方向を $\phi_{F2}$ 、上側偏光フィルムの吸収軸方向を $\phi_P$ としたときに、 $\phi_{F1} - \phi_{LC}$ が $70^\circ \pm 20^\circ$ を満たし、 $\phi_{F2} - \phi_{F1}$ が $60^\circ \pm 20^\circ$ を満たし、 $\phi_P - \phi_{F2}$ が $-20^\circ \pm 20^\circ$ を満たしていることを特徴とする反射型液晶表示素子。

【請求項5】 上側基板として内側にカラーフィルタとその上に透明電極が形成されその上に配向層が形成された透明基板を用い、下側基板として金属反射電極が形成されその上に配向層が形成された基板を用い、その一對の基板を内側が配向層となるように対向させ、その一對の基板間にネマティック液晶を封入した液晶セルと、上記液晶セルの上側基板の外に配置された2枚の高分子フィルムと、上記高分子フィルムの外側に配置された偏光フィルムとからなり、上記ネマティック液晶のツイスト角度を $220^\circ \sim 260^\circ$ とし、上記ネマティック液晶の複屈折 $\Delta n_{LC}$ と液晶層厚 $d_{LC}$ の積 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を $0.6 \sim 1.2 \mu m$ とし、上記2枚の高分子フィルムを液晶セルに近い側から1、2と番号付けたときの各フィルムの面内の異常屈折率を $n_x(i)$  ( $i=1, 2$ ) 常屈折率を $n_y(i)$  ( $i=1, 2$ ) フィルム厚を $d_{F11m}(i)$  ( $i=1, 2$ ) としたときのフィルムのレターデーション $R_{F11m}(i) = (n_x(i) - n_y(i)) \cdot d_{F11m}(i)$  ( $i=1, 2$ ) を用いて定義される複屈折差 $\Delta(R) = (R_{F11m}(1) + R_{F11m}(2)) - \Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ が $0.15 \mu m \sim 0.3 \mu m$ を満たしており、かつ、上側基板側から見て、液晶のツイスト方向を正として水平方向を基準として角度を測定し、上側透明基板上の液晶分子の方向を $\phi_{LC}$ 、液晶セル側の高分子フィルムの遅相軸の方向すなわち異常屈折率の方向を $\phi_{F1}$ 、上側偏光フィルム側の高分子フィルムの遅相軸の方向すなわち異常屈折率の方向を $\phi_{F2}$ 、上側偏光フィルムの吸収軸方向を $\phi_P$ としたときに、 $\phi_{F1} - \phi_{LC}$ が $145^\circ \pm 20^\circ$ を満たし、 $\phi_{F2} - \phi_{F1}$ が $-120^\circ \pm 20^\circ$ を満たし、 $\phi_P - \phi_{F2}$ が $\pm 45^\circ \pm 20^\circ$ を満たしていることを特徴とする反射型液晶表示素子。

【請求項6】 上側基板として内側にカラーフィルタとその上に透明電極が形成されその上に配向層が形成された透明基板を用い、下側基板として金属反射電極が形成されその上に配向層が形成された基板を用い、その一對の基板間にネマティック液晶を封入した液晶セルと、上記液晶セルの上側基板の外に配置された2枚の高分子フィルムと、上記高分子フィルムの外側に配置された偏光フィルムとからなり、上記ネマティック液晶のツイスト角度を $220^\circ \sim 260^\circ$ とし、上記ネマティック液晶の複屈折 $\Delta n_{LC}$ と液晶層厚 $d_{LC}$ の積 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を $0.6 \sim 1.2 \mu m$ とし、上記2枚の高分子フィルムを液晶セルに近い側から1、2と番号付けたときの各フィルムの面内の異常屈折率を $n_x(i)$  ( $i=1, 2$ ) 常屈折率を $n_y(i)$  ( $i=1, 2$ ) フィルム厚を $d_{F11m}(i)$  ( $i=1, 2$ ) としたときのフィルムのレターデーション $R_{F11m}(i) = (n_x(i) - n_y(i)) \cdot d_{F11m}(i)$  ( $i=1, 2$ ) を用いて定義される複屈折差 $\Delta(R) = (R_{F11m}(1) + R_{F11m}(2)) - \Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ が $0.05 \mu m \sim 0.15 \mu m$ を満たしており、かつ、上側基板側から見て、液晶のツイスト方向を正として水平方向を基準として角度を測定し、上側透明基板上の液晶分子の方向を $\phi_{LC}$ 、液晶セル側の高分子フィルムの遅相軸の方向すなわち異常屈折率の方向を $\phi_{F1}$ 、上側偏光フィルム側の高分子フィルムの遅相軸の方向すなわち異常屈折率の方向を $\phi_{F2}$ 、上側偏光フィルムの吸収軸方向を $\phi_P$ としたときに、 $\phi_{F1} - \phi_{LC}$ が $90^\circ \pm 20^\circ$ を満たし、 $\phi_{F2} - \phi_{F1}$ が $-45^\circ \pm 20^\circ$ を満たし、 $\phi_P - \phi_{F2}$ が $60^\circ \pm 20^\circ$ を満たしていることを特徴とする反射型液晶表示素子。

【請求項7】 上側基板として内側にカラーフィルタとその上に透明電極が形成されその上に配向層が形成された透明基板を用い、下側基板として金属反射電極が形成されその上に配向層が形成された基板を用い、その一對の基板間にネマティック液晶を封入した液晶セルと、上記液晶セルの上側基板の外に配置された2枚の高分子フィルムと、上記高分子フィルムの外側に配置された偏光フィルムとからなり、上記ネマティック液晶のツイスト角度を $220^\circ \sim 260^\circ$ とし、上記ネマティック液晶の複屈折 $\Delta n_{LC}$ と液晶層厚 $d_{LC}$ の積 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を $0.6 \sim 1.2 \mu m$ とし、上記2枚の高分子フィルムを液晶セルに近い側から1、2と番号付けたときの各フィルムの面内の異常屈折率を $n_x(i)$  ( $i=1, 2$ ) 常屈折率を $n_y(i)$  ( $i=1, 2$ ) フィルム厚を $d_{F11m}(i)$  ( $i=1, 2$ ) としたときのフィルムのレターデーション $R_{F11m}(i) = (n_x(i) - n_y(i)) \cdot d_{F11m}(i)$  ( $i=1, 2$ ) を用いて定義される複屈折差 $\Delta(R) = (R_{F11m}(1) + R_{F11m}(2)) - \Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ が $0.3 \mu m \sim 0.4 \mu m$ を満たしており、かつ、上側基板側から見て、液晶のツイスト方向を正として水平方向を基準として角度を測定し、上側透明基板上の液晶分子

の方向を $\phi_{LC}$ 、液晶セル側の高分子フィルムの遅相軸の方向すなわち異常屈折率の方向を $\phi_{F1}$ 、上側偏光フィルム側の高分子フィルムの遅相軸の方向すなわち異常屈折率の方向を $\phi_{F2}$ 、上側偏光フィルムの吸収軸方向を $\phi_P$ としたときに、 $\phi_{F1} - \phi_{LC}$ が $110^\circ \pm 20^\circ$ を満たし、 $\phi_{F2} - \phi_{F1}$ が $-60^\circ \pm 20^\circ$ を満たし、 $\phi_P - \phi_{F2}$ が $(\pm 45^\circ - 20^\circ) \pm 20^\circ$ を満たしていることを特徴とする反射型液晶表示素子。

【請求項8】 ネマティック液晶のツイスト角度が $240^\circ \sim 260^\circ$ を満たし、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ が $0.8 \sim 1.1 \mu m$ を満たしていることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6または7のいずれかに記載の反射型液晶表示素子。

【請求項9】  $R_{F11m}(1)$ が $0.3 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.5 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たしていることを特徴とする請求項1、2、3または8のいずれかに記載の反射型カラー液晶表示素子。

【請求項10】  $R_{F11m}(1)$ が $0.75 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.6 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たしていることを特徴とする請求項1、2、4または8のいずれかに記載の反射型カラー液晶表示素子。

【請求項11】  $R_{F11m}(1)$ が $0.3 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.75 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たしていることを特徴とする請求項1、2、5または8のいずれかに記載の反射型カラー液晶表示素子。

【請求項12】  $R_{F11m}(1)$ が $0.6 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.5 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たしていることを特徴とする請求項1、2、6または8のいずれかに記載の反射型カラー液晶表示素子。

【請求項13】  $R_{F11m}(1)$ が $0.5 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.7 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たしていることを特徴とする請求項1、2、7または8のいずれかに記載の反射型カラー液晶表示素子。

【請求項14】 高分子フィルムが、ポリカーボネート、ポリアリレートまたはポリスルフォンであることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12または13のいずれかに記載の反射型液晶表示素子。

【請求項15】 高分子フィルムを液晶セルに近い側から1、2と番号付けたとき、各フィルム面に垂直な方向の屈折率 $n_z(i)$  ( $i=1, 2$ ) を用いて定義されるZ係数 $Q_z(i) = (n_x(i) - n_z(i)) / (n_x(i) - n_y(i))$  に対して、 $Q_z(2)$ が $0.0 \sim 1.0$ を満たしていることを特徴とする請求項3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13または14のいずれかに記載の反射型液晶表示素子。

【請求項16】  $Q_z(2)$ が $0.3 \sim 0.7$ を満たしていることを特徴とする請求項15記載の反射型液晶表示素子。

【請求項17】  $Q_z(1)$ が $0.3 \sim 0.7$ を満たしてい

ることを特徴とする請求項15または16記載の反射型液晶表示素子。

【請求項18】 金属反射電極が、アルミニウムまたは銀を構成要素として含んでおり、かつ、鏡面反射タイプであることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16または17のいずれかに記載の反射型液晶表示素子。

【請求項19】 高分子フィルムと液晶セルの間に1枚もしくは複数枚の散乱フィルムを積層していることを特徴とする請求項3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17または18のいずれかに記載の反射型液晶表示素子。

【請求項20】 偏光フィルムと高分子フィルムの間に1枚もしくは複数枚の散乱フィルムを積層していることを特徴とする請求項3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、または18のいずれかに記載の反射型液晶表示素子。

【請求項21】 散乱フィルムが前方散乱タイプであることを特徴とする請求項1、2、19または20のいずれかに記載の反射型液晶表示素子。

【請求項22】 前方散乱フィルムの散乱範囲がフィルム法線方向に対して非対称であることを特徴とする請求項1、2、19、20または21のいずれかに記載の反射型液晶表示素子。

【請求項23】 複数枚積層した散乱フィルムを用い、各フィルム的前方散乱範囲を示す角度の二等分線方向のフィルム面への射影方向が、すべて異なる方向であることを特徴とする請求項22記載の反射型カラー液晶表示素子。

【請求項24】 2枚もしくは3枚もしくは4枚積層した散乱フィルムを用い、各フィルム的前方散乱範囲を示す角度の二等分線方向のフィルム面への射影方向が互いに直交しているか、または、反平行方向であることを特徴とする請求項22記載の反射型液晶表示素子。

【請求項25】 金属反射電極が拡散反射タイプ、または、鏡面金属反射電極の上に散乱膜を積層したタイプであることを特徴とする請求項3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16または17のいずれかに記載の反射型液晶表示素子。

【請求項26】 下側基板として透明基板を用い、下側基板の上に反射電極ではなく透明電極を形成し、下側基板の外側にアルミニウムまたは銀を構成要素として含む拡散反射板を備えたことを特徴とする請求項3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16または17のいずれかに記載の反射型液晶表示素子。

【請求項27】 下側基板の外側に備える拡散反射板と液晶セルの間に空気層が介在していることを特徴とする請求項26記載の反射型液晶表示素子。

【請求項28】 カラーフィルタ、あるいは、カラーフィルター層を除いた白黒表示モードであることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26または27のいずれかに記載の反射型液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、明るくてコントラストの高い、反射型液晶表示素子に関する。

【0002】

【従来の技術】液晶表示素子は、薄く、軽いので、携帯型の情報端末のディスプレイをはじめとして様々な用途に広く用いられている。液晶表示素子は、自らは発光せずに、光の透過強度を変化させて表示を行う受光型素子であり、数ボルトの実効電圧で駆動できるため、液晶表示素子の下側に反射板を備えて外部光の反射光で表示を見る反射型として用いれば、極めて消費電力の低い表示素子となる。

【0003】従来の反射型のカラー液晶表示素子は、カラーフィルタを備えた液晶セルとこの液晶セルを挟んで配置された一対の偏光フィルムからなっている。カラーフィルタは上記液晶セルの一方の基板に設けられており、基板上にカラーフィルターさらにその上に透明電極が形成される。この液晶セルに電圧を印加することで、液晶分子の配向状態を変化させて各カラーフィルタごとの光の透過率を変化させカラー表示を行っている。

【0004】1枚の偏光フィルムの透過率は、全体でせいぜい45%程度であり、このとき偏光フィルムの吸収軸に平行な偏光成分の透過率はほぼ0%で、垂直な偏光成分の透過率はほぼ90%である。従って、偏光フィルムを2枚用いる反射型の液晶表示素子では、全体の光のうち上記垂直な偏光成分が50%として、光が偏光フィルムを4回通って出射するため、カラーフィルタの吸収を考えないとき、

$$(0.9)^4 \times 50\% = 32.8\%$$

となり、反射率は白黒パネルでも約33%で頭打ちとなる。

【0005】そこで、表示を明るくするために、偏光フィルムを液晶セルの上側の1枚だけにして、液晶セルを1枚の偏光フィルムと反射板で挟む構成がいくつか提案されている。（例えば、特許公開公報：平07-146469、特許公開公報：平07-84252）この場合、偏光フィルムを2回しか通らないので、カラーフィルタの吸収を考えないとき

$$(0.9)^2 \times 50\% = 40.5\%$$

となり、最大で、偏光フィルム2枚用いた構成に対して約23.5%の反射率の向上が期待できる。

【0006】また、カラーフィルタを用いずに液晶セルのツイスト配向したネマティック液晶層の複屈折と偏光

フィルムによって着色表示を行う反射型カラー液晶表示装置（特許公開公報：平０６－３０８４８１）や、液晶層と位相差フィルムの複屈折を利用するカラー液晶表示装置（特許公開公報：平０６－１７５１２５、特許公開公報：平０６－３０１００６）が提案されている。

#### 【０００７】

【発明が解決しようとする課題】偏光フィルムを２枚用いる反射型液晶表示素子で、カラーフィルタを用いてカラー表示を行う場合、十分な明るさを得られるだけの反射率を確保できないという課題を有していた。また、偏光フィルムを１枚にした反射型液晶表示素子で、カラーフィルタを用いてカラー表示を行い反射率を高くして明るさを確保するものであって、従来の構成では、白黒の無彩色表示が困難、特に、反射率が低くて無彩色な黒の表示が困難であり、さらに、光の入射方向や観察者の見る方向に対する反射率や明るさの依存性、即ち、光学特性の視角依存性が大きいという課題を有していた。１枚偏光フィルム構成の反射型液晶表示素子で視角依存性が大きいと、視角が狭いということにとどまらない。即ち、特に黒輝度が光の入射方向の変化で大きく浮いてくると、光の入射方向の制御が透過型に比べて難しい反射型の場合、結果として光学特性を大きく損ねてしまうという課題に結びついていた。

【０００８】また、カラーフィルタを用いずに液晶セルのツイスト配向したネマティック液晶層の複屈折と偏光フィルムによって着色表示を行う反射型液晶表示素子や、液晶層と位相差フィルムの複屈折を利用するカラー液晶表示素子では、カラーフィルタがないため、２枚の偏光フィルムを用いても実用的な明るさを得られるだけの反射率を確保することできるものの、複屈折の着色を用いたカラー表示であるため、１６階調４０９６色表示などの多階調・多色表示が原理的に難しく、また、色純度・色再現範囲も狭いという課題を有していた。

【０００９】また、白黒表示モードでの反射型液晶表示素子も、偏光フィルムを２枚用いる構成では、高い白の反射率がとれないという課題を有していた。本発明では、白表示が明るく、高いコントラストのとれる無彩色の白黒表示が可能で、視角依存性の少なく光学特性の良好な反射型液晶表示素子を提供することを目的とする。

#### 【００１０】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために本発明の反射型液晶表示素子は以下に述べる構成を備える。上側より順に、偏光フィルム、０枚または１枚もしくは複数枚よりなる高分子フィルム、１枚もしくは複数枚よりなる散乱フィルム、透明基板、カラーフィルタ、透明電極、配向層、液晶層、配向層、鏡面反射タイプの金属反射電極、基板、という構成、または、上側より、偏光フィルム、１枚もしくは複数枚よりなる散乱フィルム、０枚または１枚もしくは複数枚よりなる高分子フィルム、透明基板、カラーフィルタ、透明電極、配向

層、液晶層、配向層、鏡面反射タイプの金属反射電極、基板、という構成とするものである。

【００１１】こうすることにより、散乱フィルムで、視角依存性が小さくなり、かつ外部光を幅広く集めることができる。また、散乱フィルムを液晶セルに近いところに備えることで、パネル視差に基づく画像ぼけを防ぐことができる。また、上側基板として内側にカラーフィルタとその上に透明電極が形成されその上に配向層が形成された透明基板を用い、下側基板として金属反射電極が形成されその上に配向層が形成された基板を用い、その一対の基板を内側が配向層となるように対向させ、その一対の基板間にネマティック液晶を封入した液晶セルと、上記液晶セルの上側基板の外に配置された２枚の高分子フィルムと、上記高分子フィルムの外側に配置された偏光フィルムとからなり、上記ネマティック液晶のツイスト角度を $220^{\circ} \sim 260^{\circ}$ とし、上記ネマティック液晶の複屈折 $\Delta n_{LC}$ と液晶層厚 $d_{LC}$ の積 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を $0.6 \sim 1.2 \mu m$ とし、上記２枚の高分子フィルムを液晶セルに近い側から１、２と番号付けたときの各フィルムの面内の異常屈折率を $n_x(i)$  ( $i=1, 2$ ) 常屈折率を $n_y(i)$  ( $i=1, 2$ ) フィルム厚を $d_{F11m}(i)$  ( $i=1, 2$ ) としたときのフィルムのレターデーション $R_{F11m}(i) = (n_x(i) - n_y(i)) \cdot d_{F11m}(i)$  ( $i=1, 2$ ) を用いて定義される複屈折差 $\Delta(R) = (R_{F11m}(1) + R_{F11m}(2)) - \Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ が $-0.1 \mu m \sim -0.2 \mu m$ を満たしており、さらには、上側基板側から見て、液晶のツイスト方向を正として水平方向を基準として角度を測定し、上側透明基板上の液晶分子の方向を $\phi_{LC}$ 、液晶セル側の高分子フィルムの遅相軸の方向すなわち異常屈折率の方向を $\phi_{F1}$ 、上側偏光フィルム側の高分子フィルムの遅相軸の方向すなわち異常屈折率の方向を $\phi_{F2}$ 、上側偏光フィルムの吸収軸方向を $\phi_P$ としたときに、 $\phi_{F1} - \phi_{LC}$ が $90^{\circ} \pm 20^{\circ}$ を満たし、 $\phi_{F2} - \phi_{F1}$ が $45^{\circ} \pm 20^{\circ}$ を満たし、 $\phi_P - \phi_{F2}$ が $-45^{\circ} \pm 20^{\circ}$ を満たしている構成をとるものである。そして、特に、 $R_{F11m}(1)$ が $0.3 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.5 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たしている構成をとることが望ましい。

【００１２】また、ネマティック液晶のツイスト角度を $220^{\circ} \sim 260^{\circ}$ とし、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を $0.6 \sim 1.2 \mu m$ とし、 $\Delta(R)$ が $0.4 \mu m \sim 0.5 \mu m$ を満たしており、さらには、 $\phi_{F1} - \phi_{LC}$ が $70^{\circ} \pm 20^{\circ}$ を満たし、 $\phi_{F2} - \phi_{F1}$ が $60^{\circ} \pm 20^{\circ}$ を満たし、 $\phi_P - \phi_{F2}$ が $-20^{\circ} \pm 20^{\circ}$ を満たしている構成をとるものである。そして、特に、 $R_{F11m}(1)$ が $0.75 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.6 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たしている構成をとることが望ましい。

【００１３】また、ネマティック液晶のツイスト角度を $220^{\circ} \sim 260^{\circ}$ とし、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を $0.6 \sim 1.2 \mu m$ とし、 $\Delta(R)$ が $0.15 \mu m \sim 0.3 \mu m$ を満た

しており、さらには、 $\phi_{F1}-\phi_{LC}$ が $145^{\circ}\pm 20^{\circ}$ を満たし、 $\phi_{F2}-\phi_{F1}$ が $-120^{\circ}\pm 20^{\circ}$ を満たし、 $\phi_P-\phi_{F2}$ が $\pm 45^{\circ}\pm 20^{\circ}$ を満たしている構成をとるものである。そして、特に、 $R_{F11m}(1)$ が $0.3\mu m\pm 0.1\mu m$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.75\mu m\pm 0.1\mu m$ を満たしている構成をとることが望ましい。

【0014】また、ネマティック液晶のツイスト角度を $220^{\circ}\sim 260^{\circ}$ とし、 $\Delta n_{LC}\cdot d_{LC}$ を $0.6\sim 1.2\mu m$ とし、 $\Delta(R)$ が $0.05\mu m\sim 0.15\mu m$ を満たしており、さらには、 $\phi_{F1}-\phi_{LC}$ が $90^{\circ}\pm 20^{\circ}$ を満たし、 $\phi_{F2}-\phi_{F1}$ が $-45^{\circ}\pm 20^{\circ}$ を満たし、 $\phi_P-\phi_{F2}$ が $60^{\circ}\pm 20^{\circ}$ を満たしている構成をとるものである。そして、特に、 $R_{F11m}(1)$ が $0.6\mu m\pm 0.1\mu m$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.5\mu m\pm 0.1\mu m$ を満たしている構成をとることが望ましい。

【0015】また、ネマティック液晶のツイスト角度を $220^{\circ}\sim 260^{\circ}$ とし、 $\Delta n_{LC}\cdot d_{LC}$ を $0.6\sim 1.2\mu m$ とし、 $\Delta(R)$ が $0.3\mu m\sim 0.4\mu m$ を満たしており、さらには、 $\phi_{F1}-\phi_{LC}$ が $110^{\circ}\pm 20^{\circ}$ を満たし、 $\phi_{F2}-\phi_{F1}$ が $-60^{\circ}\pm 20^{\circ}$ を満たし、 $\phi_P-\phi_{F2}$ が $(\pm 45^{\circ}-20^{\circ})\pm 20^{\circ}$ を満たしている構成をとるものである。そして、特に、 $R_{F11m}(1)$ が $0.5\mu m\pm 0.1\mu m$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.7\mu m\pm 0.1\mu m$ を満たしている構成をとることが望ましい。

【0016】以上の構成で、特に、ネマティック液晶のツイスト角度が $240^{\circ}\sim 260^{\circ}$ を満たし、 $\Delta n_{LC}\cdot d_{LC}$ が $0.8\sim 1.1\mu m$ を満たしていることが望ましい。このような、液晶のツイスト角、液晶や高分子フィルムのレターデーションや角度構成をとることで、十分に反射率の低い無彩色な黒表示および反射率の高い無彩色な白表示を得て、コントラストの高い反射型液晶表示素子を得ることができる。

【0017】以上における高分子フィルムとしては、特に、ポリカーボネート、ポリアリレートまたはポリスルフォンを用いることができる。また、高分子フィルムを液晶セルに近い側から1、2と番号付けたとき、各フィルム面に垂直な方向の屈折率 $n_z(i)$  ( $i=1, 2$ )を用いて定義されるZ係数 $Q_z(i)=(n_x(i)-n_z(i))/(n_x(i)-n_y(i))$ に対して、 $Q_z(2)$ が $0.0\sim 1.0$ を満たしていることで、視角依存性の少ない反射型液晶表示素子を得ることができる。

【0018】そして、特に、 $Q_z(2)$ が $0.3\sim 0.7$ を満たしていることが望ましく、更には、 $Q_z(1)$ が $0.3\sim 0.7$ を満たしていることが望ましい。散乱フィルムを備えた構成では、金属反射電極がアルミニウムまたは銀を構成要素として含んでおり、かつ、鏡面反射タイプとすることで、液晶の配向が乱れて特性劣化を生じることなく、視角依存性の少ない自然な視角を有する反射型液晶表示素子を得ることができる。

【0019】その散乱フィルムとしては、高分子フィルムと液晶セルの間に1枚もしくは複数枚の散乱フィルムを積層しているか、あるいは、偏光フィルムと高分子フィルムの間に1枚もしくは複数枚の散乱フィルムを積層している構成が望ましい。また、その散乱フィルムとしては前方散乱タイプを用いる方が良く、その前方散乱フィルムの散乱範囲がフィルム法線方向に対して非対称である方が、外部光を効率的に集光し、かつ、正面の反射率特性やコントラスト特性が良好となり望ましい。

【0020】そして、その複数枚積層した各散乱フィルムの前方散乱範囲を示す角度の二等分線方向のフィルム面への射影方向が、すべて異なる方向であれば、より多くの方位において自然な視角特性が得られて望ましい。特に、2枚もしくは3枚もしくは4枚積層した前方散乱フィルムを用いて、前方散乱範囲を示す角度の二等分線方向のフィルム面への射影方向が互いに直交しているか、または、反平行方向であれば、自然な視角特性が得られる。

【0021】散乱フィルムを用いない構成では、金属反射電極が拡散反射タイプ、または、鏡面金属反射電極の上に散乱膜を積層したタイプとすることで、自然な視角特性を持つ反射型液晶表示素子を得ることができる。また、同様に、下側基板として透明基板を用い、下側基板の上に反射電極ではなく透明電極を形成し、下側基板の外側にアルミニウムまたは銀を構成要素として含む拡散反射板を備えた構成をとることができる。

【0022】その場合、特に、下側基板の外側に備える拡散反射板と液晶セルの間に空気層が介在していれば、拡散効果が大きく、望ましい。また、上記述べたすべての構成において、カラーフィルタ層を備えた構成、あるいは、カラーフィルター層を除いた構成にすることができる。このとき、極めて高い白表示の反射率を得ることができ、明るい白黒表示モードの反射型液晶表示素子を得ることができる。

【0023】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。

（実施の形態1）図1は第1の実施の形態の反射型液晶表示素子の断面図である。10は偏光フィルム、11は高分子フィルム層、12は散乱フィルム層、13は上側透明基板、14はカラーフィルタ層、15a、15bは配向層、16は透明電極、17は液晶層、18は金属反射電極、19は下側基板を示す。

【0024】上側透明基板13および下側基板14として無アルカリのガラス基板を用い、上側透明基板13上に、カラーフィルタ層14として顔料分散タイプで赤、緑、青のストライプ配列のものをフォトリソグラフィで形成し、その上に、透明電極16としてインジウム・錫・オキサイドで画素電極を形成した。各画素電極16は、上側透明基板13上に形成した薄膜トランジスタ



(TFT) でアクティブ駆動するようにした。また、下側基板 19 上には、チタンを 300 nm 蒸着した上にアルミニウムを 200 nm 蒸着したものを形成することで鏡面反射タイプの金属反射電極 18 を形成した。

【0025】透明電極 16 および金属反射電極 18 上には、ポリイミドのγ-ブチロラクトンの 5 wt % 溶液を印刷し、200℃で硬化したのち、ラビング方向が互いに反平行になるようにレーヨン布を用いた回転ラビング法による配向処理を行うことで配向層 15a、15b を形成した。そして、上側透明基板 13 上の周辺部には径が 5.7 μm のガラスファイバーを 1.0 wt % 混入した熱硬化性シール樹脂を印刷し、下側基板 19 上には径が 4.5 μm の樹脂ビーズを 200 個/mm<sup>2</sup> の割合で散布し、上側透明基板 13 と下側基板 19 を互いに貼り合わせ、150℃でシール樹脂を硬化した後、 $\Delta n_{LC} = 0.09$  のフッ素エステル系ネマティック液晶を真空注入し、紫外線硬化性樹脂で封口した後、紫外線光により硬化した。

【0026】こうして形成された液晶セルの上側透明基板 13 の上に、散乱フィルム層 12 として、前方散乱フィルムで散乱方向がフィルム法線から測って 0 度から 50 度のものを、その散乱角度の二等分線のフィルムへの射影方向と上側透明基板 13 側のラビング方向とが一致するように貼付した。その上に、高分子フィルム層 11 として、レターデーションが 385 nm で Z 係数  $Q_z$  が 0.5 のポリカーボネートを遅相軸が上側透明基板 13 のラビング方向と直交するように貼付し、さらに、偏光フィルム 10 としてニュートラルグレーの偏光フィルムにアンチグレア (AG) 処理とアンチリフレクション (処理) を施したものを、吸収軸の方向が上側透明基板 13 側のラビング方向と 45 度の角度をなすように貼付した。

【0027】以上の構成で、電圧無印加時に黒表示となるノーマリーブラックモードの TFT 駆動の反射カラー液晶表示素子が得られた。これにより、鏡面反射タイプの金属反射電極 18 を用いながら、前方散乱フィルム 12 によって外部光の集光効率を大きくすることができ、しかも、視角特性の自然な反射カラー液晶表示素子を得ることができ、正面特性で、コントラスト 12.5、白の Y 値換算での反射率 15.3% が得られた。

【0028】また、以上の構成で、カラーフィルタ層 14 を除いた反射型液晶表示素子を作製したところ、正面特性で、コントラスト 12.8、白の Y 値換算での反射率 32.3% が得られた。また、散乱フィルム層 12 を偏光フィルム 10 の上に設置した構成と比較してみると、光学特性は変わらないものの、散乱フィルム層 12 を上側透明基板 13 と高分子フィルム層 11 の間に設置した本発明の構成の方が、観察者の視角変化や外部光の入射方向の変化に伴って生じる視差による画像ボケが少なくなったことが確認できた。これは、散乱フィルムが

液晶セルに近い方が視差を減らすことができることによる。

【0029】なお、本実施の形態では、液晶セルとして TFT で駆動するホモジニアス配向の電界効果複屈折モードを用いたが、このモードに限定されるものではなく、1 枚の偏光フィルムを用いた反射型で表示可能な液晶セルであれば、ここで用いた構成で同様な効果を得ることができる。また、反射電極もアルミニウムを用いたが、銀を構成要素として含む金属反射電極など、鏡面反射タイプの金属反射電極であれば、同様の効果を得ることができる。

【0030】(実施の形態 2) 図 2 は第 2 の実施の形態の反射型液晶表示素子の断面図である。20 は偏光フィルム、21 は高分子フィルム層、22 は散乱フィルム層、23 は上側透明基板、24 はカラーフィルタ層、25a、25b は配向層、26 は透明電極、27 は液晶層、28 は金属反射電極、29 は下側基板を示す。

【0031】上側透明基板 23 および下側基板 24 として無アルカリのガラス基板を用い、上側透明基板 23 上に、カラーフィルタ層 24 として顔料分散タイプで赤、緑、青のストライプ配列のものをフォトリソグラフィーで形成し、その上に、透明電極 26 としてインジウム・錫・オキシドで画素電極を形成した。各画素電極 26 は、上側透明基板 23 上に形成した薄膜トランジスタ (TFT) でアクティブ駆動するようにした。また、下側基板 29 上には、チタンを 300 nm 蒸着した上にアルミニウムを 200 nm 蒸着したものを形成することで鏡面反射タイプの金属反射電極 28 を形成した。

【0032】透明電極 26 および金属反射電極 28 上には、ポリイミドのγ-ブチロラクトンの 5 wt % 溶液を印刷し、200℃で硬化したのち、ラビング方向が互いに反平行になるようにレーヨン布を用いた回転ラビング法による配向処理を行うことで配向層 25a、25b を形成した。そして、上側透明基板 13 上の周辺部には径が 5.7 μm のガラスファイバーを 1.0 wt % 混入した熱硬化性シール樹脂を印刷し、下側基板 29 上には径が 4.5 μm の樹脂ビーズを 200 個/mm<sup>2</sup> の割合で散布し、上側透明基板 23 と下側基板 29 を互いに貼り合わせ、150℃でシール樹脂を硬化した後、 $\Delta n_{LC} = 0.09$  のフッ素エステル系ネマティック液晶を真空注入し、紫外線硬化性樹脂で封口した後、紫外線光により硬化した。

【0033】こうして形成された液晶セルの上側透明基板 23 の上に、高分子フィルム層 21 として、レターデーションが 385 nm で Z 係数  $Q_z$  が 0.5 のポリカーボネートを遅相軸が上側透明基板 23 のラビング方向と直交するように貼付した。その上に、散乱フィルム層 22 として、前方散乱フィルムで散乱方向がフィルム法線から測って 0 度から 50 度のものを、その散乱角度の二等分線のフィルムへの射影方向と上側透明基板 23 側の

ラビング方向とが一致するように貼付した。そしてその上に、偏光フィルム20としてニュートラルグレーの偏光フィルムにアンチグレア（AG）処理とアンチリフレクション（処理）を施したものを、吸収軸の方向が上側透明基板23側のラビング方向と45度の角度をなすように貼付した。

【0034】以上の構成で、電圧無印加時に黒表示となるノーマリーブラックモードのTFT駆動の反射カラー液晶表示素子が得られた。これにより、鏡面反射タイプの金属反射電極28を用いながら、前方散乱フィルム22によって外部光の集光効率を大きくすることができ、しかも、視角特性の自然な反射カラー液晶表示素子を得ることができ、正面特性で、コントラスト12.4、白のY値換算での反射率15.5%が得られた。

【0035】また、以上の構成で、カラーフィルタ層24を除いた反射型液晶表示素子を作製したところ、正面特性で、コントラスト12.7、白のY値換算での反射率32.2%が得られた。

【0036】また、散乱フィルム層22を偏光フィルム20の上に設置した構成と比較してみると、光学特性は変わらないものの、散乱フィルム層22を偏光フィルム20と高分子フィルム層11の間に設置した本発明の構成の方が、観察者の視角変化や外部光の入射方向の変化に伴って生じる視差による画像ボケが少なくなったことが確認できた。これは、散乱フィルムが液晶セルに近い方が視差を減らすことができることによる。

【0037】なお、本実施の形態では、液晶セルとしてTFTで駆動するホモジニアス配向の電界効果複屈折モードを用いたが、このモードに限定されるものではなく、1枚の偏光フィルムを用いた反射型で表示可能な液晶セルであれば、ここで用いた構成で同様な効果を得ることができる。また、反射電極もアルミニウムを用いたが、銀を構成要素として含む金属反射電極など、鏡面反射タイプの金属反射電極であれば、同様の効果を得ることができる。

【0038】（実施の形態3）図3は第3の実施の形態の反射型液晶表示素子の断面図である。30は偏光フィルム、31aは高分子フィルム（2）、31bは高分子フィルム（1）、32は散乱フィルム層、33は上側透明基板、34はカラーフィルタ層、35a、35bは配向層、36は透明電極、37は液晶層、38は金属反射電極、39は下側基板を示す。

【0039】図4は第3の実施の形態の反射型液晶表示素子の光学構成図である。40は基準線、41は下側基板上の液晶分子の配向方向、42は上側透明基板上の液晶分子の配向方向、43は液晶セル側の高分子フィルム（1）の遅相軸方向、44は偏光フィルム側の高分子フィルム（2）の遅相軸方向、45は上側偏光フィルムの吸収軸方向を示す。また、 $\phi_{LC0}$ は下側基板39上の液晶分子の配向方向41の、 $\phi_{LC}$ は上側透明基板33上の液晶

分子の配向方向42の、 $\phi_{F1}$ は高分子フィルム（1）31bの遅相軸方向43の、 $\phi_{F2}$ は高分子フィルム（2）31aの遅相軸方向44の、 $\phi_P$ は偏光フィルム30の吸収軸方向45の、それぞれ液晶のツイスト方向を正として基準線40から測った角度を示す。また、 $\Omega_{LC}$ は液晶のツイスト方向とツイスト角を示す。

【0040】上側透明基板33および下側基板34としてガラス基板を用い、上側透明基板33上に、カラーフィルタ層34として顔料分散タイプで赤、緑、青のストライプ配列のものをフォトリソグラフィで形成し、その上に、透明電極36としてインジウム・錫・オキシドで画素電極を形成した。また、下側基板39上には、チタンを300nm蒸着した上に銀を200nm蒸着したものを形成することで鏡面反射タイプの金属反射電極38を形成した。

【0041】透明電極36および金属反射電極38上には、ポリイミドのN-メチル-2-ピロリジノンの5wt%溶液を印刷し、200℃で硬化したのち、所定のツイスト角を実現するようにレーヨン布を用いた回転ラビング法による配向処理を行うことで配向層35a、35bを形成した。そして、上側透明基板33上の周辺部には所定の径のガラスファイバーを1.0wt%混入した熱硬化性シール樹脂を印刷し、下側基板39上には所定の径の樹脂ビーズを200個/mm<sup>2</sup>の割合で散布し、上側透明基板33と下側基板39を互いに貼り合わせ、150℃でシール樹脂を硬化した後、 $\Delta n_{LC}=0.13$ のエステル系ネマティック液晶に所定の量のカイラル液晶を混ぜた液晶を真空注入し、紫外線硬化性樹脂で封口した後、紫外線光により硬化した。

【0042】こうして形成された液晶セルの上側透明基板33の上に、散乱フィルム層32として、前方散乱フィルムで散乱方向がフィルム法線から測って0度から50度のものを、その散乱角度の二等分線のフィルムへの射影方向と基準線40とが直交するように貼付した。その上に、高分子フィルム（1）31bと高分子フィルム（2）31aとしてポリカーボネートを遅相軸がそれぞれ所定の角度となるように貼付し、さらに、偏光フィルム30としてニュートラルグレーの偏光フィルムにアンチグレア（AG）処理を施したものを、吸収軸の方向が所定の角度をなすように貼付した。

【0043】 $\phi_{LC0}=-35^\circ$ 、 $\phi_{LC}=35^\circ$ 、 $\Omega_{LC}=250^\circ$ 、 $\phi_{F1}=125^\circ$ 、 $\phi_{F2}=170^\circ$ 、 $\phi_P=125^\circ$ とし、 $\Delta(R)=(R_{F11m}(1)+R_{F11m}(2))-\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を-0.15 $\mu m$ を満たすようにしながら、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を変化させて反射モードで光学特性を測定すると、0.6 $\mu m$ ~1.2 $\mu m$ の範囲で、反射率が低くて無彩色の黒と反射率が高くて無彩色の白を得ることができるノーマリーブラックモードの反射型液晶表示素子が実現できた。これは、白と黒が充分とれるだけの液晶の複屈折差があつて、なおかつ、液晶の複屈折による色

付きを補償できる範囲であることによる。

【0044】また、 $\Delta(R)$ を $-0.1\mu\text{m}\sim-0.2\mu\text{m}$ を満たしていると、黒表示から白表示へと電圧を印加していったとき、表示の色が実用上で無彩色の範囲内で変化することが確認できた。これは、 $\Delta(R)$ を $-0.1\mu\text{m}\sim-0.2\mu\text{m}$ とし、 $\phi_{F1}-\phi_{LC}$ を $90^\circ\pm20^\circ$ 、 $\phi_{F2}-\phi_{F1}$ を $45^\circ\pm20^\circ$ にすることで、白から黒への変化の間、特に、オフ電圧印加時の黒表示のときの、液晶層の複屈折による着色を解消できることによる。これにより、反射率の低い無彩色の黒表示と反射率の高い無彩色の白表示のコントラストの高い反射型液晶表示素子を実現できる。

【0045】また、 $\phi_P-\phi_{F2}$ を $-45^\circ\pm20^\circ$ としているので、複屈折を最大の効率に近いところで用いることができ、光利用率を高くすることができている。液晶のツイスト角は、単純マトリクスで駆動することを考えたときの、可能な選択電極の本数であるデューティー比に影響があり、ツイスト角が大きいほどデューティー比が小さくでき、選択本数を増やすことができ、画素数を増やすことができる。本発明の第3の実施の形態では、ツイスト角を $220^\circ\sim260^\circ$ とすることで、デューティー比 $1/200$ 以下で駆動しても良好な特性が得られることを確認した。

【0046】また、 $\Delta n_{LC}\cdot d_{LC}$ を $0.8\mu\text{m}\sim1.1\mu\text{m}$ としてツイスト角を $240^\circ\sim260^\circ$ としたときには、デューティー比 $1/240$ 以下で駆動できることを確認した。そして、 $R_{F11m}(1)$ が $0.3\mu\text{m}\pm0.1\mu\text{m}$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.5\mu\text{m}\pm0.1\mu\text{m}$ を満たしているとき、特に、オフ電圧印加時の黒の反射率を低くすることができることを確認できた。

【0047】ここで特に、 $\Delta n_{LC}\cdot d_{LC}=1.000\mu\text{m}$ 、 $R_{F11m}(1)=0.350\mu\text{m}$ 、 $R_{F11m}(2)=0.500\mu\text{m}$ 、 $\phi_{LC0}=-35^\circ$ 、 $\phi_{LC}=35^\circ$ 、 $\Omega_{LC}=250^\circ$ 、 $\phi_{F1}=125^\circ$ 、 $\phi_{F2}=170^\circ$ 、 $\phi_P=125^\circ$ としたときの光学特性を測定した結果を示すことにする。このとき、 $\Delta(R)=(R_{F11m}(1)+R_{F11m}(2))-\Delta n_{LC}\cdot d_{LC}=0.150\mu\text{m}$ 、 $\phi_{F1}-\phi_{LC}=90^\circ$ 、 $\phi_{F2}-\phi_{F1}=45^\circ$ 、 $\phi_P-\phi_{F2}=-45^\circ$ であって上記で確認した条件を満たしている。

【0048】 $1/240$ デューティー比での正面特性を測定した結果、コントラスト7.2、白のY値換算での反射率が14.2%であった。また、黒から白まで無彩色で変化するので、16階調4096色の表示が可能であることも確認できた。また、以上の構成で、カラーフィルタ層34を除いた反射型液晶表示素子を作製したところ、正面特性で、コントラスト7.1、白のY値換算での反射率30.9%が得られた。

【0049】なお、本実施の形態では、高分子フィルムとしてポリカーボネートを用いたが、発明の効果はそれに限定されるものではなく、例えば、ポリアリレートや

ポリスルホンを用いても同様の効果を得ることができることを確認した。また、本実施の形態では、反射電極として銀を構成要素として含む金属反射電極を用いたが、発明の効果はそれに限定されるものではなく、例えば、アルミニウムを構成要素として含む金属反射電極などを用いても同様の効果を得ることができる。

【0050】（実施の形態4）第4の実施の形態の反射型液晶表示素子は、作製および構造は第3の実施の形態と共通であるので、第3の実施の形態で用いた図3の反射型液晶表示素子の断面図および図4の反射型液晶表示素子の光学構成図を用いて説明する。 $\phi_{LC0}=-35^\circ$ 、 $\phi_{LC}=35^\circ$ 、 $\Omega_{LC}=250^\circ$ 、 $\phi_{F1}=105^\circ$ 、 $\phi_{F2}=165^\circ$ 、 $\phi_P=145^\circ$ とし、 $\Delta(R)=(R_{F11m}(1)+R_{F11m}(2))-\Delta n_{LC}\cdot d_{LC}$ を $0.45\mu\text{m}$ を満たすようにしながら、 $\Delta n_{LC}\cdot d_{LC}$ を変化させて反射モードで光学特性を測定すると、 $0.6\mu\text{m}\sim1.2\mu\text{m}$ の範囲で、反射率が低くて無彩色の黒と反射率が高くて無彩色の白を得ることができるノーマリーブラックモードの反射型液晶表示素子を実現できた。これは、白と黒が充分とれるだけの液晶の複屈折差があつて、なおかつ、液晶の複屈折による色付きを補償できる範囲であることによる。

【0051】また、 $\Delta(R)$ を $0.4\mu\text{m}\sim0.5\mu\text{m}$ を満たしていると、黒表示から白表示へと電圧を印加していったとき、表示の色が実用上で無彩色の範囲内で変化することが確認できた。これは、 $\Delta(R)$ を $0.4\mu\text{m}\sim0.5\mu\text{m}$ とし、 $\phi_{F1}-\phi_{LC}$ を $70^\circ\pm20^\circ$ 、 $\phi_{F2}-\phi_{F1}$ を $60^\circ\pm20^\circ$ にすることで、白から黒への変化の間、特に、オフ電圧印加時の黒表示のときの、液晶層の複屈折による着色を解消できることによる。これにより、反射率の低い無彩色の黒表示と反射率の高い無彩色の白表示のコントラストの高い反射型液晶表示素子を実現できる。

【0052】また、 $\phi_P-\phi_{F2}$ を $-20^\circ\pm20^\circ$ としているので、複屈折を最大の効率に近いところで用いることができ、光利用率を高くすることができている。液晶のツイスト角は、単純マトリクスで駆動することを考えたときの、可能な選択電極の本数であるデューティー比に影響があり、ツイスト角が大きいほどデューティー比が小さくでき、選択本数を増やすことができ、画素数を増やすことができる。本発明の第3の実施の形態では、ツイスト角を $220^\circ\sim260^\circ$ とすることで、デューティー比 $1/200$ 以下で駆動しても良好な特性が得られることを確認した。

【0053】また、 $\Delta n_{LC}\cdot d_{LC}$ を $0.8\mu\text{m}\sim1.1\mu\text{m}$ としてツイスト角を $240^\circ\sim260^\circ$ としたときには、デューティー比 $1/240$ 以下で駆動できることを確認した。そして、 $R_{F11m}(1)$ が $0.75\mu\text{m}\pm0.1\mu\text{m}$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.6\mu\text{m}\pm0.1\mu\text{m}$ を満たしているとき、特に、オフ電圧印加時の黒の反射

率を低くすることができることが確認できた。

【0054】ここで特に、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC} = 0.960 \mu m$ 、 $R_{F11m}(1) = 0.800 \mu m$ 、 $R_{F11m}(2) = 0.610 \mu m$ 、 $\phi_{LC0} = -35^\circ$ 、 $\phi_{LC} = 35^\circ$ 、 $\Omega_{LC} = 250^\circ$ 、 $\phi_{F1} = 105^\circ$ 、 $\phi_{F2} = 165^\circ$ 、 $\phi_P = 145^\circ$ としたときの光学特性を測定した結果を示すことにする。このとき、 $\Delta(R) = (R_{F11m}(1) + R_{F11m}(2)) - \Delta n_{LC} \cdot d_{LC} = 0.450 \mu m$ 、 $\phi_{F1} - \phi_{LC} = 70^\circ$ 、 $\phi_{F2} - \phi_{F1} = 60^\circ$ 、 $\phi_P - \phi_{F2} = -20^\circ$ であって上記で確認した条件を満たしている。

【0055】1/240デューティー比での正面特性を測定した結果、コントラスト7.4、白のY値換算での反射率が15.3%であった。また、黒から白まで無彩色で変化するので、16階調4096色の表示が可能であることも確認できた。また、以上の構成で、カラーフィルタ層34を除いた反射型液晶表示素子を作製したところ、正面特性で、コントラスト7.4、白のY値換算での反射率31.8%が得られた。

【0056】なお、本実施の形態では、高分子フィルムとしてポリカーボネートを用いたが、発明の効果はそれに限定されるものではなく、例えば、ポリアリレートやポリスルフォンを用いても同様の効果を得ることができることを確認した。また、本実施の形態では、反射電極として銀を構成要素として含む金属反射電極を用いたが、発明の効果はそれに限定されるものではなく、例えば、アルミニウムを構成要素として含む金属反射電極などを用いても同様の効果を得ることができる。

【0057】（実施の形態5）第5の実施の形態の反射型液晶表示素子は、作製および構造は第3の実施の形態と共通であるので、第3の実施の形態で用いた図3の反射型液晶表示素子の断面図および図4の反射型液晶表示素子の光学構成図を用いて説明する。 $\phi_{LC0} = -35^\circ$ 、 $\phi_{LC} = 35^\circ$ 、 $\Omega_{LC} = 250^\circ$ 、 $\phi_{F1} = 180^\circ$ 、 $\phi_{F2} = 60^\circ$ 、 $\phi_P = 15^\circ$ および $105^\circ$ とし、 $\Delta(R) = (R_{F11m}(1) + R_{F11m}(2)) - \Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を0.2  $\mu m$ を満たすようにしながら、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を変化させて反射モードで光学特性を測定すると、0.6  $\mu m \sim 1.2 \mu m$ の範囲で、反射率が低くて無彩色の黒と反射率が高くて無彩色の白を得ることができるノーマリーブラックモードの反射型液晶表示素子が実現できた。これは、白と黒が充分とれるだけの液晶の複屈折差があつて、なおかつ、液晶の複屈折による色付きを補償できる範囲であることによる。

【0058】また、 $\Delta(R)$ を0.15  $\mu m \sim 0.3 \mu m$ を満たしていると、黒表示から白表示へと電圧を印加していったとき、表示の色が実用上で無彩色の範囲内で変化することが確認できた。これは、 $\Delta(R)$ を0.15  $\mu m \sim 0.3 \mu m$ とし、 $\phi_{F1} - \phi_{LC} = 145^\circ \pm 20^\circ$ 、 $\phi_{F2} - \phi_{F1} = -120^\circ \pm 20^\circ$ にすることで、白から黒への変化の間、特に、オフ電圧印加時の黒表示のとき

の、液晶層の複屈折による着色を解消できることによる。これにより、反射率の低い無彩色の黒表示と反射率の高い無彩色の白表示のコントラストの高い反射型液晶表示素子を実現できる。

【0059】また、 $\phi_P - \phi_{F2}$ を $\pm 45^\circ \pm 20^\circ$ としているので、複屈折を最大の効率に近いところで用いることができ、光利用率を高くすることができている。液晶のツイスト角は、単純マトリクスで駆動することを考えたときの、可能な選択電極の本数であるデューティー比に影響があり、ツイスト角が大きいかほどデューティー比が小さくでき、選択本数を増やすことができ、画素数を増やすことができる。本発明の第3の実施の形態では、ツイスト角を $220^\circ \sim 260^\circ$ とすることで、デューティー比1/200以下で駆動しても良好な特性が得られることを確認した。

【0060】また、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を0.8  $\mu m \sim 1.1 \mu m$ としてツイスト角を $240^\circ \sim 260^\circ$ としたときには、デューティー比1/240以下で駆動できることを確認した。そして、 $R_{F11m}(1)$ が0.3  $\mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が0.75  $\mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たしているとき、特に、オフ電圧印加時の黒の反射率を低くすることができることを確認できた。

【0061】ここで特に、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC} = 0.860 \mu m$ 、 $R_{F11m}(1) = 0.310 \mu m$ 、 $R_{F11m}(2) = 0.760 \mu m$ 、 $\phi_{LC0} = -35^\circ$ 、 $\phi_{LC} = 35^\circ$ 、 $\Omega_{LC} = 250^\circ$ 、 $\phi_{F1} = 180^\circ$ 、 $\phi_{F2} = 75^\circ$ 、 $\phi_P = 25^\circ$ としたときの光学特性を測定した結果を示すことにする。このとき、 $\Delta(R) = (R_{F11m}(1) + R_{F11m}(2)) - \Delta n_{LC} \cdot d_{LC} = 0.210 \mu m$ 、 $\phi_{F1} - \phi_{LC} = 145^\circ$ 、 $\phi_{F2} - \phi_{F1} = -105^\circ$ 、 $\phi_P - \phi_{F2} = -50^\circ$ であつて上記で確認した条件を満たしている。

【0062】1/240デューティー比での正面特性を測定した結果、コントラスト7.3、白のY値換算での反射率が14.8%であった。また、黒から白まで無彩色で変化するので、16階調4096色の表示が可能であることも確認できた。また、以上の構成で、カラーフィルタ層34を除いた反射型液晶表示素子を作製したところ、正面特性で、コントラスト7.2、白のY値換算での反射率30.7%得られた。

【0063】なお、本実施の形態では、高分子フィルムとしてポリカーボネートを用いたが、発明の効果はそれに限定されるものではなく、例えば、ポリアリレートやポリスルフォンを用いても同様の効果を得ることができることを確認した。また、本実施の形態では、反射電極として銀を構成要素として含む金属反射電極を用いたが、発明の効果はそれに限定されるものではなく、例えば、アルミニウムを構成要素として含む金属反射電極などを用いても同様の効果を得ることができる。

【0064】（実施の形態6）第6の実施の形態の反射型液晶表示素子は、作製および構造は第3の実施の形態

と共通であるので、第3の実施の形態で用いた図3の反射型液晶表示素子の断面図および図4の反射型液晶表示素子の光学構成図を用いて説明する。 $\phi_{LC0} = -35^\circ$ 、 $\phi_{LC} = 35^\circ$ 、 $\Omega_{LC} = 250^\circ$ 、 $\phi_{F1} = 125^\circ$ 、 $\phi_{F2} = 80^\circ$ 、 $\phi_P = 140^\circ$ とし、 $\Delta(R) = (R_{F11m}(1) + R_{F11m}(2)) - \Delta n_{LC} \cdot d_{LC} = 0$ 、 $1\mu m$ を満たすようにしながら、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を変化させて反射モードで光学特性を測定すると、 $0.6\mu m \sim 1.2\mu m$ の範囲で、反射率が低くて無彩色の黒と反射率が高くて無彩色の白を得ることができるノーマリーブラックモードの反射型液晶表示素子が実現できた。これは、白と黒が充分とれるだけの液晶の複屈折差があつて、なおかつ、液晶の複屈折による色付きを補償できる範囲であることによる。

【0065】また、 $\Delta(R)$ を $0.05\mu m \sim 0.15\mu m$ を満たしていると、黒表示から白表示へと電圧を印加していったとき、表示の色が実用上で無彩色の範囲内で変化することが確認できた。これは、 $\Delta(R)$ を $0.05\mu m \sim 0.15\mu m$ とし、 $\phi_{F1} - \phi_{LC}$ を $90^\circ \pm 20^\circ$ 、 $\phi_{F2} - \phi_{F1}$ を $-45^\circ \pm 20^\circ$ にすることで、白から黒への変化の間、特に、オフ電圧印加時の黒表示のときの、液晶層の複屈折による着色を解消できることによる。これにより、反射率の低い無彩色の黒表示と反射率の高い無彩色の白表示のコントラストの高い反射型液晶表示素子を実現できる。

【0066】また、 $\phi_P - \phi_{F2}$ を $60^\circ \pm 20^\circ$ としているので、複屈折を最大の効率に近いところで用いることができ、光利用率を高くすることができている。液晶のツイスト角は、単純マトリクスで駆動することを考えたときの、可能な選択電極の本数であるデューティ比に影響があり、ツイスト角が大きいほどデューティ比が小さくでき、選択本数を増やすことができ、画素数を増やすことができる。本発明の第3の実施の形態では、ツイスト角を $220^\circ \sim 260^\circ$ とすることで、デューティ比 $1/200$ 以下で駆動しても良好な特性が得られることを確認した。

【0067】また、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を $0.8\mu m \sim 1.1\mu m$ としてツイスト角を $240^\circ \sim 260^\circ$ としたときには、デューティ比 $1/240$ 以下で駆動できることを確認した。そして、 $R_{F11m}(1)$ が $0.6\mu m \pm 0.1\mu m$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.5\mu m \pm 0.1\mu m$ を満たしているとき、特に、オフ電圧印加時の黒の反射率を低くすることができることを確認できた。

【0068】ここで特に、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC} = 0.910\mu m$ 、 $R_{F11m}(1) = 0.560\mu m$ 、 $R_{F11m}(2) = 0.460\mu m$ 、 $\phi_{LC0} = -35^\circ$ 、 $\phi_{LC} = 35^\circ$ 、 $\Omega_{LC} = 250^\circ$ 、 $\phi_{F1} = 125^\circ$ 、 $\phi_{F2} = 80^\circ$ 、 $\phi_P = 140^\circ$ としたときの光学特性を測定した結果を示すことにする。このとき、 $\Delta(R) = (R_{F11m}(1) + R_{F11m}(2)) - \Delta n_{LC} \cdot d_{LC} = 0.110\mu m$ 、 $\phi_{F1} - \phi_{LC} = 90^\circ$ 、 $\phi_{F2} - \phi_{F1} = -45^\circ$ 、 $\phi_P - \phi_{F2} = 60^\circ$ であつて上記で確認した条件を満たしている。

【0069】 $1/240$ デューティ比での正面特性を測定した結果、コントラスト7.2、白のY値換算での反射率が14.0%であつた。また、黒から白まで無彩色で変化するので、16階調4096色の表示が可能であることも確認できた。また、以上の構成で、カラーフィルタ層34を除いた反射型液晶表示素子を作製したところ、正面特性で、コントラスト7.4、白のY値換算での反射率30.8%られた。

【0070】なお、本実施の形態では、高分子フィルムとしてポリカーボネートを用いたが、発明の効果はそれに限定されるものではなく、例えば、ポリアリレートやポリスルホンを用いても同様の効果を得ることができることを確認した。また、本実施の形態では、反射電極として銀を構成要素として含む金属反射電極を用いたが、発明の効果はそれに限定されるものではなく、例えば、アルミニウムを構成要素として含む金属反射電極などを用いても同様の効果を得ることができる。

【0071】（実施の形態7）第7の実施の形態の反射型液晶表示素子は、作製および構造は第3の実施の形態と共通であるので、第3の実施の形態で用いた図3の反射型液晶表示素子の断面図および図4の反射型液晶表示素子の光学構成図を用いて説明する。 $\phi_{LC0} = -35^\circ$ 、 $\phi_{LC} = 35^\circ$ 、 $\Omega_{LC} = 250^\circ$ 、 $\phi_{F1} = 145^\circ$ 、 $\phi_{F2} = 85^\circ$ 、 $\phi_P = 20^\circ$ とし、 $\Delta(R) = (R_{F11m}(1) + R_{F11m}(2)) - \Delta n_{LC} \cdot d_{LC} = 0$ 、 $3.5\mu m$ を満たすようにしながら、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を変化させて反射モードで光学特性を測定すると、 $0.6\mu m \sim 1.2\mu m$ の範囲で、反射率が低くて無彩色の黒と反射率が高くて無彩色の白を得ることができるノーマリーブラックモードの反射型液晶表示素子が実現できた。これは、白と黒が充分とれるだけの液晶の複屈折差があつて、なおかつ、液晶の複屈折による色付きを補償できる範囲であることによる。

【0072】また、 $\Delta(R)$ を $0.3\mu m \sim 0.4\mu m$ を満たしていると、黒表示から白表示へと電圧を印加していったとき、表示の色が実用上で無彩色の範囲内で変化することが確認できた。これは、 $\Delta(R)$ を $0.3\mu m \sim 0.4\mu m$ とし、 $\phi_{F1} - \phi_{LC}$ を $110^\circ \pm 20^\circ$ 、 $\phi_{F2} - \phi_{F1}$ を $-60^\circ \pm 20^\circ$ にすることで、白から黒への変化の間、特に、オフ電圧印加時の黒表示のときの、液晶層の複屈折による着色を解消できることによる。これにより、反射率の低い無彩色の黒表示と反射率の高い無彩色の白表示のコントラストの高い反射型液晶表示素子を実現できる。

【0073】また、 $\phi_P - \phi_{F2}$ を $(\pm 45^\circ - 20^\circ) \pm 20^\circ$ 、すなわち、 $25^\circ \pm 20^\circ$ または $-65^\circ \pm 20^\circ$ としているので、複屈折を最大の効率に近いところで用いることができ、光利用率を高くすることがで

きている。液晶のツイスト角は、単純マトリクスで駆動することを考えたときの、可能な選択電極の本数であるデューティー比に影響があり、ツイスト角が大きいほどデューティー比が小さくでき、選択本数を増やすことができ、画素数を増やすことができる。本発明の第3の実施の形態では、ツイスト角を $220^{\circ} \sim 260^{\circ}$ とすることで、デューティー比 $1/200$ 以下で駆動しても良好な特性が得られることを確認した。

【0074】また、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC} = 0.8 \mu m \sim 1.1 \mu m$ としてツイスト角を $240^{\circ} \sim 260^{\circ}$ としたときには、デューティー比 $1/240$ 以下で駆動できることを確認した。そして、 $R_{F11m}(1)$ が $0.5 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.7 \mu m \pm 0.1 \mu m$ を満たしているとき、特に、オフ電圧印加時の黒の反射率を低くすることができることを確認できた。

【0075】ここで特に、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC} = 0.910 \mu m$ 、 $R_{F11m}(1) = 0.550 \mu m$ 、 $R_{F11m}(2) = 0.720 \mu m$ 、 $\phi_{LC0} = -35^{\circ}$ 、 $\phi_{LC} = 35^{\circ}$ 、 $\Omega_{LC} = 250^{\circ}$ 、 $\phi_{F1} = 145^{\circ}$ 、 $\phi_{F2} = 85^{\circ}$ 、 $\phi_P = 20^{\circ}$ としたときの光学特性を測定した結果を示すことにする。このとき、 $\Delta(R) = (R_{F11m}(1) + R_{F11m}(2)) - \Delta n_{LC} \cdot d_{LC} = 0.360 \mu m$ 、 $\phi_{F1} - \phi_{LC} = 110^{\circ}$ 、 $\phi_{F2} - \phi_{F1} = -60^{\circ}$ 、 $\phi_P - \phi_{F2} = -65^{\circ}$ であって上記で確認した条件を満たしている。

【0076】 $1/240$ デューティー比での正面特性を測定した結果、コントラスト7.1、白のY値換算での反射率が14.7%であった。また、黒から白まで無彩色で変化するので、16階調4096色の表示が可能であることも確認できた。また、以上の構成で、カラーフィルタ層34を除いた反射型液晶表示素子を作製したところ、正面特性で、コントラスト7.3、白のY値換算での反射率31.2%が得られた。

【0077】なお、本実施の形態では、高分子フィルムとしてポリカーボネートを用いたが、発明の効果はそれに限定されるものではなく、例えば、ポリアリレートやポリスルフォンを用いても同様の効果を得ることができることを確認した。また、本実施の形態では、反射電極として銀を構成要素として含む金属反射電極を用いたが、発明の効果はそれに限定されるものではなく、例えば、アルミニウムを構成要素として含む金属反射電極などを用いても同様の効果を得ることができる。

【0078】（実施の形態8）第8の実施の形態の反射型液晶表示素子は、作製および構造は第3の実施の形態と共通であるので、第3の実施の形態で用いた図3の反射型液晶表示素子の断面図および図4の反射型液晶表示素子の光学構成図、および、図5を用いて説明する。

【0079】図5（a）は前方散乱フィルム1枚を横から見たときの散乱方向を示す概念図である。50は前方散乱フィルム、51は入射光の方向、52は散乱範囲を示す角、53は散乱角の二等分線方向、54は散乱角の

二等分線方向の散乱フィルムへの射影方向を示す。図5（b）は前方散乱フィルム1枚を用いた散乱フィルム層を上から見たときの散乱方向を示す概念図である。55は散乱角の二等分線方向の散乱フィルムへの射影方向を示す。

【0080】図5（c）は前方散乱フィルム3枚を用いた散乱フィルム層を上から見たときの散乱方向を示す概念図である。56、57、58は散乱角の二等分線方向の散乱フィルムへの射影方向を示す。本実施の形態では、第3の実施の形態の構成のうちで、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC} = 1.000 \mu m$ 、 $R_{F11m}(1) = 0.350 \mu m$ 、 $R_{F11m}(2) = 0.500 \mu m$ 、 $\phi_{LC0} = -35^{\circ}$ 、 $\phi_{LC} = 35^{\circ}$ 、 $\Omega_{LC} = 250^{\circ}$ 、 $\phi_{F1} = 125^{\circ}$ 、 $\phi_{F2} = 170^{\circ}$ 、 $\phi_P = 125^{\circ}$ とした。

【0081】第3の実施の形態では、散乱フィルム層32として、前方散乱フィルムで散乱方向がフィルム法線から測って0度から50度のものを、その散乱角度の二等分線のフィルムへの射影方向52即ち55が基準線40とが直交するように貼合している。即ち、図5bのように貼合している。この構成でも、かなり集光効率も高く視角依存性も少ない反射型液晶表示素子を得ることができたが、本実施の形態では、散乱フィルム層32として、前方散乱フィルムを3枚用い、1枚は、散乱方向がフィルム法線から測って0度から50度のものを、その散乱角度の二等分線のフィルムへの射影方向が56となるようにし、残り2枚は散乱方向がフィルム法線から測って10度から60度のものを、その散乱角度の二等分線のフィルムへの射影方向がそれぞれ57および58となるように貼合したものをを用いた。

【0082】このようにすることで、集光効率が高くなり、特性の視角変化も自然で視角依存性の少ないものとなり、良好となった。なお、ここでは、前方散乱フィルムを1枚もしくは3枚用いたが、2枚や4枚あるいはそれ以上の枚数の構成でも、散乱角度の二等分線のフィルムへの射影方向がすべて異なる方向であり、特に、2枚もしくは3枚もしくは4枚用いた場合には、散乱角度の二等分線のフィルムへの射影方向が直交あるいは反平行方向であれば、同じような効果を得ることができる。

【0083】（実施の形態9）第9の実施の形態の反射型液晶表示素子は、作製および構造は第3の実施の形態と共通であるので、第3の実施の形態で用いた図3の反射型液晶表示素子の断面図および図4の反射型液晶表示素子の光学構成図、および、図6を用いて説明する。

【0084】図6（a）は右方向の視角変化に対するオフ電圧印加時の黒の反射率変化を示す特性図である。図6（b）は上方向の視角変化に対するオフ電圧印加時の黒の反射率変化を示す特性図である。本実施の形態では、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC} = 0.910 \mu m$ 、 $R_{F11m}(1) = 0.560 \mu m$ 、 $R_{F11m}(2) = 0.460 \mu m$ 、 $\phi_{LC0} = -35^{\circ}$ 、 $\phi_{LC} = 35^{\circ}$ 、 $\Omega_{LC} = 250^{\circ}$ 、 $\phi_{F1} = 125^{\circ}$

°、 $\phi_{F2}=80^\circ$ 、 $\phi_P=140^\circ$ として、高分子フィルム(1)31bと高分子フィルム(2)31aのZ係数 $Q_z(1)$ と $Q_z(2)$ をそれぞれ、0.0から1.5まで変化させて視角特性変化を調べた。

【0085】図6(a)と図6(b)を見れば、偏光フィルム30に近い側の高分子フィルム(2)31aが視角特性変化に大きな影響を及ぼしており、 $Q_z(2)$ が小さいとき視角依存性の少ない良好な黒の反射率特性が得られることがわかる。また、同じ $Q_z(2)$ ならば、 $Q_z(1)$ が小さいとき視角依存性の少ない良好な黒の反射率特性が得られることがわかる。

【0086】より詳細に検討すると、 $Q_z(2)$ が0.0～1.0を満たしていることで、視角依存性の少ない反射型液晶表示素子を得ることが確認できた。そして、特に、 $Q_z(2)$ が0.3～0.7を満たしている方がより望ましい視角特性が得られることが確認できた。そして、 $Q_z(1)$ としては、0.3～0.7を満たしていることがより望ましいことも確認できた。

【0087】(実施の形態10)図7は第10の実施の形態の反射型液晶表示素子の断面図である。70は偏光フィルム、71aは高分子フィルム(2)、71bは高分子フィルム(1)、73は上側透明基板、74はカラーフィルタ層、75a、75bは配向層、76は透明電極、77は液晶層、78は拡散金属反射電極、79は下側基板を示す。

【0088】反射型液晶表示素子の光学構成図としては、第3の実施の形態と同じであるので図4を用いる。上側透明基板73および下側基板74としてガラス基板を用い、上側透明基板73上に、カラーフィルタ層74として顔料分散タイプで赤、緑、青のストライプ配列のものをフォトリソグラフィで形成し、その上に、透明電極76としてインジウム・錫・オキシドで画素電極を形成した。また、下側基板79上には、チタンを300nm蒸着した上に銀を200nm蒸着したものの上をYAGレーザーで表面形状を凹凸化して拡散金属反射電極78を形成した。

【0089】透明電極36および金属反射電極78上には、ポリイミドのN-メチル-2-ピロリジノンの5wt%溶液を印刷し、200℃で硬化したのち、所定のツイスト角を実現するようにレーヨン布を用いた回転ラビング法による配向処理を行うことで配向層75a、75bを形成した。そして、上側透明基板73上の周辺部には所定の径のガラスファイバーを1.0wt%混入した熱硬化性シール樹脂を印刷し、下側基板79上には所定の径の樹脂ビーズを200個/mm<sup>2</sup>の割合で散布し、上側透明基板73と下側基板79を互いに貼り合わせ、150℃でシール樹脂を硬化した後、 $\Delta n_{LC}=0.13$ のエステル系ネマティック液晶に所定の量のカイラル液晶を混ぜた液晶を真空注入し、紫外線硬化性樹脂で封口した後、紫外線光により硬化した。

【0090】こうして形成された液晶セルの上側透明基板73の上に、高分子フィルム(1)71bと高分子フィルム(2)71aとしてポリカーボネートを選択軸がそれぞれ所定の角度となるように貼付し、さらに、偏光フィルム70としてニュートラルグレーの偏光フィルムにアンチグレア(AG)処理を施したものを、吸収軸の方向が所定の角度をなすように貼付した。

【0091】本実施の形態では、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}=0.910\mu\text{m}$ 、 $R_{F11m}(1)=0.560\mu\text{m}$ 、 $R_{F11m}(2)=0.460\mu\text{m}$ 、 $\phi_{LC0}=-35^\circ$ 、 $\phi_{LC}=35^\circ$ 、 $\Omega_{LC}=250^\circ$ 、 $\phi_{F1}=125^\circ$ 、 $\phi_{F2}=80^\circ$ 、 $\phi_P=140^\circ$ とした。散乱フィルムではなく、拡散反射タイプの金属反射電極を用いても、視角特性変化の自然な反射型液晶表示素子を得られることが確認できた。

【0092】正面特性を測定すると、コントラスト7.0、白のY値換算の反射率13.8%が得られた。また、以上の構成で、カラーフィルタ層34を除いた反射型液晶表示素子を作製したところ、正面特性で、コントラスト7.1、白のY値換算での反射率29.8%が得られた。

【0093】なお、本実施の形態では、拡散反射タイプの金属反射電極として、YAGレーザーで凹凸をつけた銀を構成要素として含む金属電極を用いたが、発明の効果は、それに限定されるものではなく、拡散反射タイプの金属反射板、例えば、シリコンの微粒子を表面に分散して拡散効果を付与した金属反射電極などでも同様の発明効果を得られる。

【0094】(実施の形態11)図8は第11の実施の形態の反射型液晶表示素子の断面図である。80は偏光フィルム、81aは高分子フィルム(2)、81bは高分子フィルム(1)、83は上側透明基板、84はカラーフィルタ層、85a、85bは配向層、86は透明電極、87は液晶層、88は透明電極、89は下側透明基板、90は拡散反射板を示す。

【0095】反射型液晶表示素子の光学構成図としては、第3の実施の形態と同じであるので図4を用いる。上側透明基板83および下側透明基板84としてガラス基板を用い、上側透明基板83上に、カラーフィルタ層84として顔料分散タイプで赤、緑、青のストライプ配列のものをフォトリソグラフィで形成した。そしてカラーフィルタ層84および下側透明基板89の上に、透明電極86および88としてインジウム・錫・オキシドで画素電極を形成した。

【0096】透明電極86および88上には、ポリイミドのN-メチル-2-ピロリジノンの5wt%溶液を印刷し、200℃で硬化したのち、所定のツイスト角を実現するようにレーヨン布を用いた回転ラビング法による配向処理を行うことで配向層85a、85bを形成した。そして、上側透明基板83上の周辺部には所定の径のガラスファイバーを1.0wt%混入した熱硬化性シ

ール樹脂を印刷し、下側透明基板89上には所定の径の樹脂ビーズを200個/mm<sup>2</sup>の割合で散布し、上側透明基板83と下側透明基板89を互いに貼り合わせ、150℃でシール樹脂を硬化した後、 $\Delta n_{LC}=0.13$ のエステル系ネマティック液晶に所定の量のカイラル液晶を混ぜた液晶を真空注入し、紫外線硬化性樹脂で封口した後、紫外線光により硬化した。

【0097】こうして形成された液晶セルの上側透明基板83の上に、高分子フィルム(1)81bと高分子フィルム(2)81aとしてポリカーボネートを遅相軸がそれぞれ所定の角度となるように貼付し、さらに、偏光フィルム80としてニュートラルグレーの偏光フィルムにアンチグレア(AG)処理を施したものを、吸収軸の方向が所定の角度をなすように貼付した。

【0098】そして、下側透明基板89の下には、拡散反射板90として銀の拡散反射板を設置した。本実施の形態では、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}=0.910\mu m$ 、 $R_{F11m}(1)=0.560\mu m$ 、 $R_{F11m}(2)=0.460\mu m$ 、 $\phi_{LC0}=-35^\circ$ 、 $\phi_{LC}=35^\circ$ 、 $\Omega_{LC}=250^\circ$ 、 $\phi_{F1}=125^\circ$ 、 $\phi_{F2}=80^\circ$ 、 $\phi_P=140^\circ$ とした。

【0099】このように上下基板を透明基板・透明電極として、下側に拡散反射板を用いたとき、視差の影響による画像ボケが多少現れたが、視角特性変化の自然な反射型液晶表示素子を得られることが確認できた。正面特性を測定すると、コントラスト6.8、白のY値換算の反射率13.0%が得られた。

【0100】また、以上の構成で、カラーフィルタ層34を除いた反射型液晶表示素子を作製したところ、正面特性で、コントラスト6.9、白のY値換算での反射率28.2%が得られた。また、拡散反射板90を下側透明基板89の下に設置する際に、完全に粘着剤で接着せず、間に空気層を入れることで、樹脂の屈折率の約1.6と空気の屈折率1.0との差によって起こる拡散効果の拡大により、より自然な視角特性を得られることが確認できた。

【0101】なお、本実施の形態では、拡散反射板として銀を用いたが、アルミニウムの反射板でも同様の発明効果を得られることを確認した。

#### 【0102】

【発明の効果】以上述べたように本発明の反射型液晶表示素子で以下に述べる効果を得ることができる。上側より、偏光フィルム、0枚または1枚もしくは複数枚よりなる高分子フィルム、1枚もしくは複数枚よりなる散乱フィルム、透明基板、カラーフィルタ、透明電極、配向層、液晶層、配向層、鏡面反射タイプの金属反射電極、基板、という構成、または、上側より、偏光フィルム、1枚もしくは複数枚よりなる散乱フィルム、0枚または1枚もしくは複数枚よりなる高分子フィルム、透明基板、カラーフィルタ、透明電極、配向層、液晶層、配向層、鏡面反射タイプの金属反射電極、基板、という構成

とすることにより、散乱フィルムで、視角依存性が小さくなり、かつ外部光を幅広く集めることができて明るくすることができる。また、散乱フィルムを液晶セルに近いところに備えることで、パネル視差に基づく画像ぼけを防ぐことができる。

【0103】上側基板として内側にカラーフィルタとその上に透明電極が形成されその上に配向層が形成された透明基板を用い、下側基板として金属反射電極が形成されその上に配向層が形成された基板を用い、その一対の基板を内側が配向層となるように対向させ、その一対の基板間にネマティック液晶を封入した液晶セルと、上記液晶セルの上側基板の外に配置された2枚の高分子フィルムと、上記高分子フィルムの外側に配置された偏光フィルムとからなり、上記ネマティック液晶のツイスト角度を $220^\circ \sim 260^\circ$ とし、上記ネマティック液晶の複屈折 $\Delta n_{LC}$ と液晶層厚 $d_{LC}$ の積 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を $0.6 \sim 1.2\mu m$ とし、上記2枚の高分子フィルムを液晶セルに近い側から1、2と番号付けたときの各フィルムの面内の異常屈折率を $n_x(i)$  ( $i=1,2$ ) 常屈折率を $n_y(i)$  ( $i=1,2$ ) フィルム厚を $d_{F11m}(i)$  ( $i=1,2$ ) としたときのフィルムのレターデーション $R_{F11m}(i)=(n_x(i)-n_y(i)) \cdot d_{F11m}(i)$  ( $i=1,2$ ) を用いて定義される複屈折差 $\Delta(R)=(R_{F11m}(1)+R_{F11m}(2))-\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ が $-0.1\mu m \sim -0.2\mu m$ を満たしており、さらには、上側基板側から見て、液晶のツイスト方向を正として水平方向を基準として角度を測定し、上側透明基板上の液晶分子の方向を $\phi_{LC}$ 、液晶セル側の高分子フィルムの遅相軸の方向すなわち異常屈折率の方向を $\phi_{F1}$ 、上側偏光フィルム側の高分子フィルムの遅相軸の方向すなわち異常屈折率の方向を $\phi_{F2}$ 、上側偏光フィルムの吸収軸方向を $\phi_P$ としたときに、 $\phi_{F1}-\phi_{LC}$ が $90^\circ \pm 20^\circ$ を満たし、 $\phi_{F2}-\phi_{F1}$ が $45^\circ \pm 20^\circ$ を満たし、 $\phi_P-\phi_{F2}$ が $-45^\circ \pm 20^\circ$ を満たしている構成、特に、 $R_{F11m}(1)$ が $0.3\mu m \pm 0.1\mu m$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.5\mu m \pm 0.1\mu m$ を満たしている構成をとることで、十分に反射率の低い無彩色な黒表示および反射率の高い無彩色な白表示を得て、コントラストの高い反射型液晶表示素子を得ることができる。

【0104】また、ネマティック液晶のツイスト角度を $220^\circ \sim 260^\circ$ とし、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を $0.6 \sim 1.2\mu m$ とし、 $\Delta(R)$ が $0.4\mu m \sim 0.5\mu m$ を満たしており、さらには、 $\phi_{F1}-\phi_{LC}$ が $70^\circ \pm 20^\circ$ を満たし、 $\phi_{F2}-\phi_{F1}$ が $60^\circ \pm 20^\circ$ を満たし、 $\phi_P-\phi_{F2}$ が $-20^\circ \pm 20^\circ$ を満たしている構成、特に、 $R_{F11m}(1)$ が $0.75\mu m \pm 0.1\mu m$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が $0.6\mu m \pm 0.1\mu m$ を満たしている構成をとることで、十分に反射率の低い無彩色な黒表示および反射率の高い無彩色な白表示を得て、コントラストの高い反射型液晶表示素子を得ることができる。

【0105】また、ネマティック液晶のツイスト角度を



220°～260°とし、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を0.6～1.2  $\mu\text{m}$ とし、 $\Delta(R)$ が0.15  $\mu\text{m}$ ～0.3  $\mu\text{m}$ を満たしており、さらには、 $\phi_{F1} - \phi_{LC}$ が145°±20°を満たし、 $\phi_{F2} - \phi_{F1}$ が-120°±20°を満たし、 $\phi_P - \phi_{F2}$ が±45°±20°を満たしている構成、特に、 $R_{F11m}(1)$ が0.3  $\mu\text{m}$ ±0.1  $\mu\text{m}$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が0.75  $\mu\text{m}$ ±0.1  $\mu\text{m}$ を満たしている構成をとることで、十分に反射率の低い無彩色な黒表示および反射率の高い無彩色な白表示を得て、コントラストの高い反射型液晶表示素子を得ることができる。

【0106】また、ネマティック液晶のツイスト角度を220°～260°とし、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を0.6～1.2  $\mu\text{m}$ とし、 $\Delta(R)$ が0.05  $\mu\text{m}$ ～0.15  $\mu\text{m}$ を満たしており、さらには、 $\phi_{F1} - \phi_{LC}$ が90°±20°を満たし、 $\phi_{F2} - \phi_{F1}$ が-45°±20°を満たし、 $\phi_P - \phi_{F2}$ が60°±20°を満たしている構成、特に、 $R_{F11m}(1)$ が0.6  $\mu\text{m}$ ±0.1  $\mu\text{m}$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が0.5  $\mu\text{m}$ ±0.1  $\mu\text{m}$ を満たしている構成をとることで、十分に反射率の低い無彩色な黒表示および反射率の高い無彩色な白表示を得て、コントラストの高い反射型液晶表示素子を得ることができる。

【0107】また、ネマティック液晶のツイスト角度を220°～260°とし、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ を0.6～1.2  $\mu\text{m}$ とし、 $\Delta(R)$ が0.3  $\mu\text{m}$ ～0.4  $\mu\text{m}$ を満たしており、さらには、 $\phi_{F1} - \phi_{LC}$ が110°±20°を満たし、 $\phi_{F2} - \phi_{F1}$ が-60°±20°を満たし、 $\phi_P - \phi_{F2}$ が(±45°-20°)±20°を満たしている構成、特に、 $R_{F11m}(1)$ が0.5  $\mu\text{m}$ ±0.1  $\mu\text{m}$ を満たし、 $R_{F11m}(2)$ が0.7  $\mu\text{m}$ ±0.1  $\mu\text{m}$ を満たしている構成をとることで、十分に反射率の低い無彩色な黒表示および反射率の高い無彩色な白表示を得て、コントラストの高い反射型液晶表示素子を得ることができる。

【0108】以上の構成で、特に、ネマティック液晶のツイスト角度が240°～260°を満たし、 $\Delta n_{LC} \cdot d_{LC}$ が0.8～1.1  $\mu\text{m}$ を満たしていると、より、反射率の低い無彩色な黒表示を得ることができて望ましい。以上における高分子フィルムとしては、特に、ポリカーボネート、ポリアリレートまたはポリスルフォンを用いることで、十分に反射率の低い無彩色な黒表示および反射率の高い無彩色な白表示を得て、コントラストの高い反射型液晶表示素子を得ることができ、望ましい。

【0109】また、高分子フィルムを液晶セルに近い側から1、2と番号付けたとき、各フィルム面に垂直な方向の屈折率 $n_z(i)$  ( $i=1, 2$ )を用いて定義されるZ係数 $Q_z(i) = (n_x(i) - n_z(i)) / (n_x(i) - n_y(i))$ に対して、 $Q_z(2)$ が0.0～1.0を満たしていることで、視角依存性の少ない反射型液晶表示素子を得ることができる。

【0110】そして、特に、 $Q_z(2)$ が0.3～0.7を満たしていることが望ましく、更には、 $Q_z(1)$ が0.3～0.7を満たしていることが望ましい。散乱フィルム

を備えた構成では、金属反射電極がアルミニウムまたは銀を構成要素として含んでおり、かつ、鏡面反射タイプとすることで、液晶の配向が乱れて特性劣化を生じることなく、視角依存性の少ない自然な視角を有する反射型液晶表示素子を得ることができる。

【0111】その散乱フィルムとしては、高分子フィルムと液晶セルの間に1枚もしくは複数枚の散乱フィルムを積層しているか、あるいは、偏光フィルムと高分子フィルムの間に1枚もしくは複数枚の散乱フィルムを積層している構成が望ましい。また、その散乱フィルムとしては前方散乱タイプを用いる方が良く、その前方散乱フィルムの散乱範囲がフィルム法線方向に対して非対称である方が、外部光を効率的に集光し、かつ、正面の反射率特性やコントラスト特性が良好となり望ましい。

【0112】そして、その複数枚積層した各散乱フィルムの前方散乱範囲を示す角度の二等分線方向のフィルム面への射影方向が、すべて異なる方向であれば、より多くの方位において自然な視角特性が得られて望ましい。特に、2枚もしくは3枚もしくは4枚積層した前方散乱フィルムを用いて、前方散乱範囲を示す角度の二等分線方向のフィルム面への射影方向が互いに直交しているか、または、反平行方向であれば、自然な視角特性が得られる。

【0113】散乱フィルムを用いない構成では、金属反射電極が拡散反射タイプ、または、鏡面金属反射電極の上に散乱膜を積層したタイプとすることで、自然な視角特性を持つ反射型液晶表示素子を得ることができる。また、同様に、下側基板として透明基板を用い、下側基板の上に反射電極ではなく透明電極を形成し、下側基板の外側にアルミニウムまたは銀を構成要素として含む拡散反射板を備えた構成をとることで、自然な視角特性を持つ反射型液晶表示素子を得ることができる。

【0114】その場合、特に、下側基板の外側に備える拡散反射板と液晶セルの間に空気層が介在していれば、拡散効果が大きく、望ましい。また、上記述べたすべての構成において、カラーフィルタ、あるいは、カラーフィルター層を除いた構成にすることにより、極めて高い白表示の反射率を得ることができ、明るい白黒表示モードの反射型液晶表示素子を得ることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施の形態の反射型液晶表示素子の断面図

【図2】第2の実施の形態の反射型液晶表示素子の断面図

【図3】第3～第9の実施の形態の反射型液晶表示素子の断面図

【図4】第3～第11の実施の形態の反射型液晶表示素子の光学構成図

【図5】(a) 前方散乱フィルム1枚を横から見たときの散乱方向を示す概念図

(b) 前方散乱フィルム1枚を用いた散乱フィルム層を上から見たときの散乱方向を示す概念図

(c) 前方散乱フィルム3枚を用いた散乱フィルム層を上から見たときの散乱方向を示す概念図

【図6】(a) 右方向の視角変化に対するオフ電圧印加時の黒の反射率変化を示す特性図

(b) 上方向の視角変化に対するオフ電圧印加時の黒の反射率変化を示す特性図


【図7】第10の実施の形態の反射型液晶表示素子の断面図

【図8】第11の実施の形態の反射型液晶表示素子の断面図


# 【符号の説明】

- 10 偏光フィルム
- 11 高分子フィルム層
- 12 散乱フィルム層
- 13 上側透明基板
- 14 カラーフィルタ層
- 15 a、15 b 配向層
- 16 透明電極
- 17 液晶層
- 18 金属反射電極
- 19 下側基板


【図1】

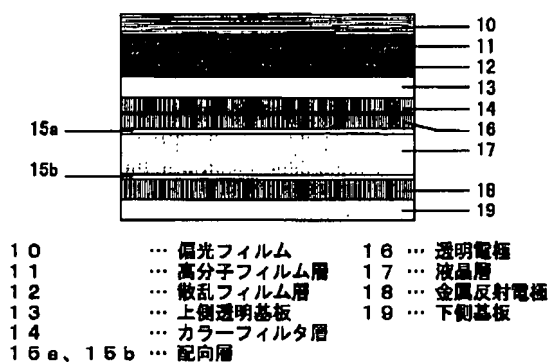


【図2】

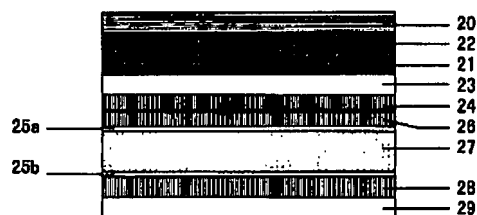


【図3】

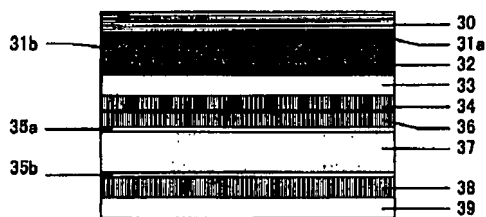


【図4】

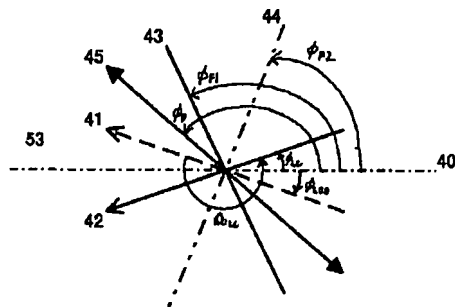


【図7】

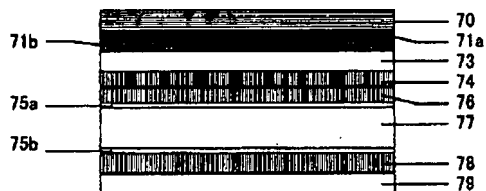


【図8】

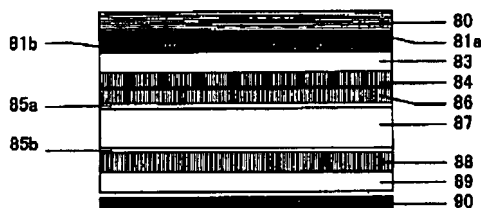

【図5】

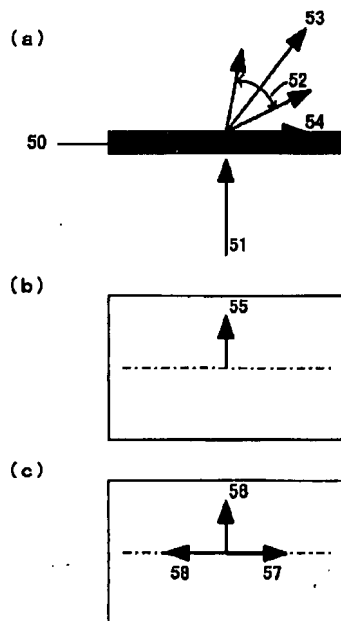

【図6】

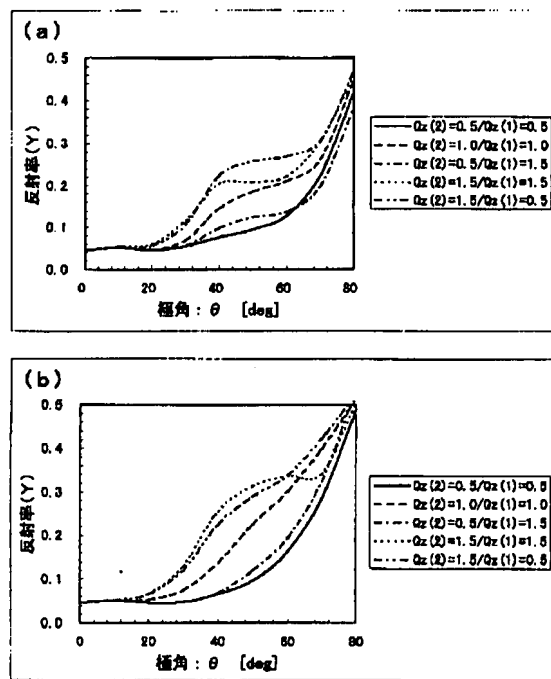

フロントページの続き

(72)発明者 小川 鉄

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内